



**Amt für regionale Landesentwicklung
Leine-Weser**

- Geschäftsstelle Sulingen -

Information zur Flurbereinigung Wegebau - Standardbauweisen



Niedersachsen

Wegebau Betonspurbahn





Wegebau

Betonspurbahn



MSB (SpB) 2x 1,00 m

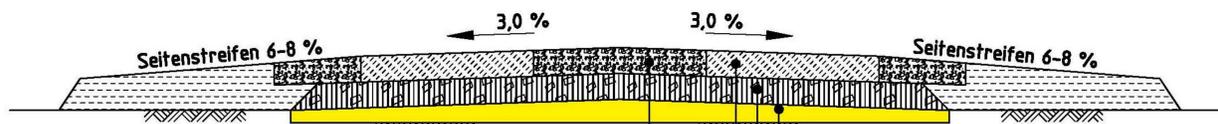


- Befestigung aus unsortiertem Gestein, d= 15 cm (Fahrstreifen und Mittelstreifen)
- Betonspurbahn, d= 15 cm, C 25/ 30 (LP) XF 1, Scheinfugenabstand 2,00 m
- Tragschicht aus sortiertem Gestein 0/22 mm, d= 15 cm, B= 3,50 m
- vorh. Befestigung aufreißen und profilieren

Wegebau

Bitumen



MSB (Bit) 3,00 m auf vorh. bit. Befestigung 3,1-3,2 m, mit Verbreiterung

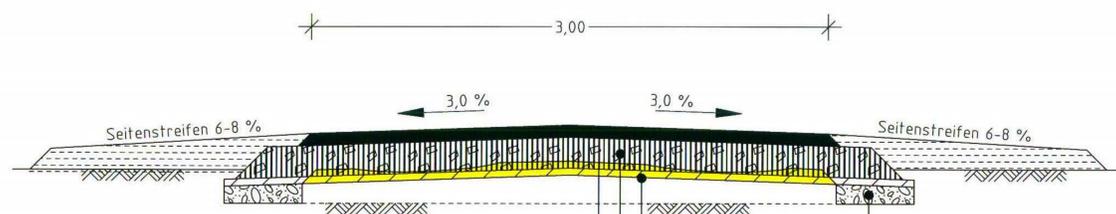

- Asphalttragdeckschicht 0/16 mm, 180 kg/m², B= 3,00 m
- Tragschicht aus sortiertem Gestein, 0/32 mm, d= 18 cm, B= 3,50 m
- Vorh. Bit. Befestigung zerkleinern und profilieren
- Sauberkeitsschicht Sand, d= 10 cm, B= 2 x 0,45 m
- Kofferbett zur Verbreiterung (beidseitig), t= < 30 cm, B= 2 x 0,45 m

GLL Sulingen - Amt für Landentwicklung
 Galtener Straße 16, 27232 Sulingen

Vereinfachte Flurbereinigung Ristedt
 Landkreis Diepholz - neu

Regelquerschnitt Maßstab 1:25



Wegebau



Bitumen



Wegebau


Schotter DoB (Decke ohne Bindemittel)



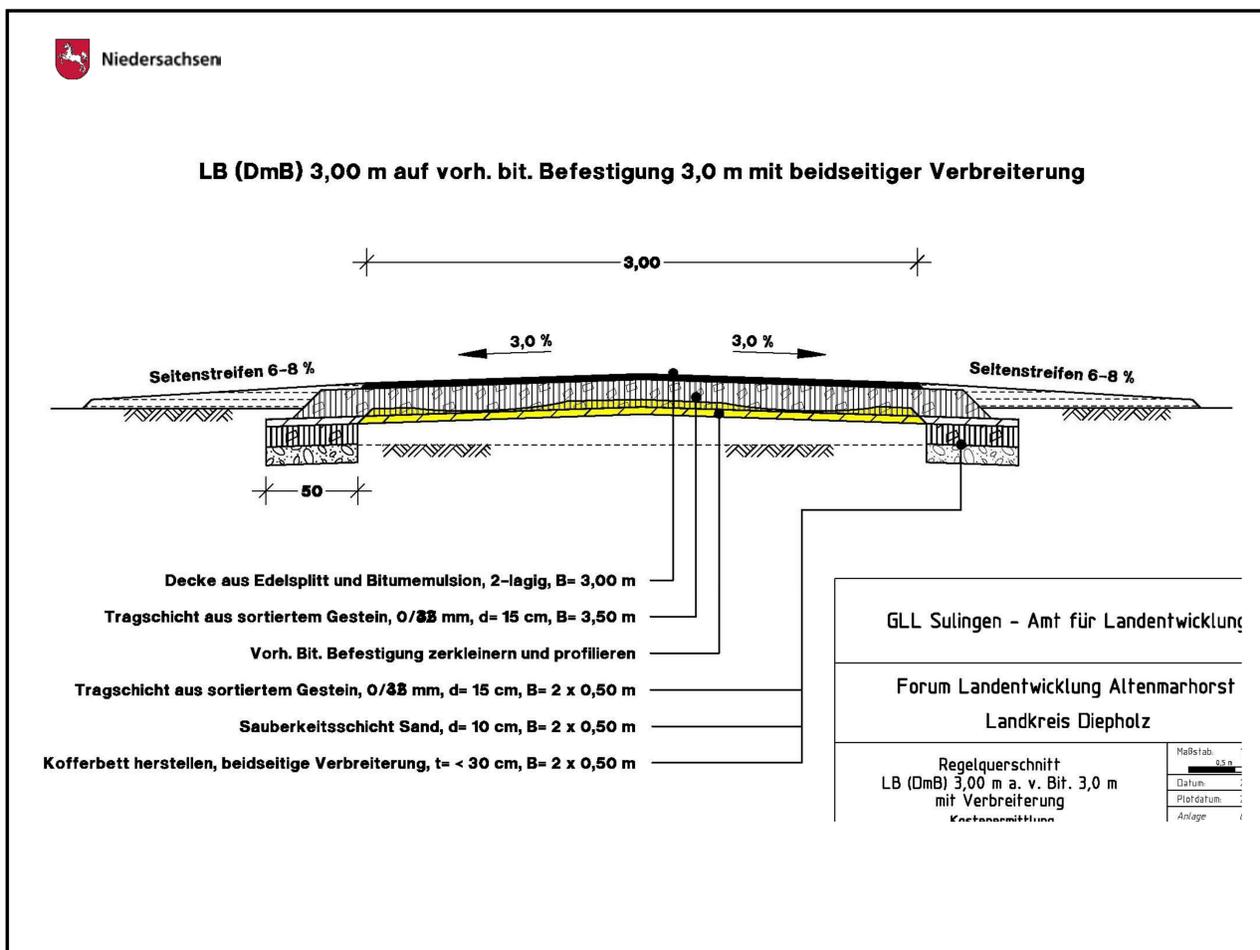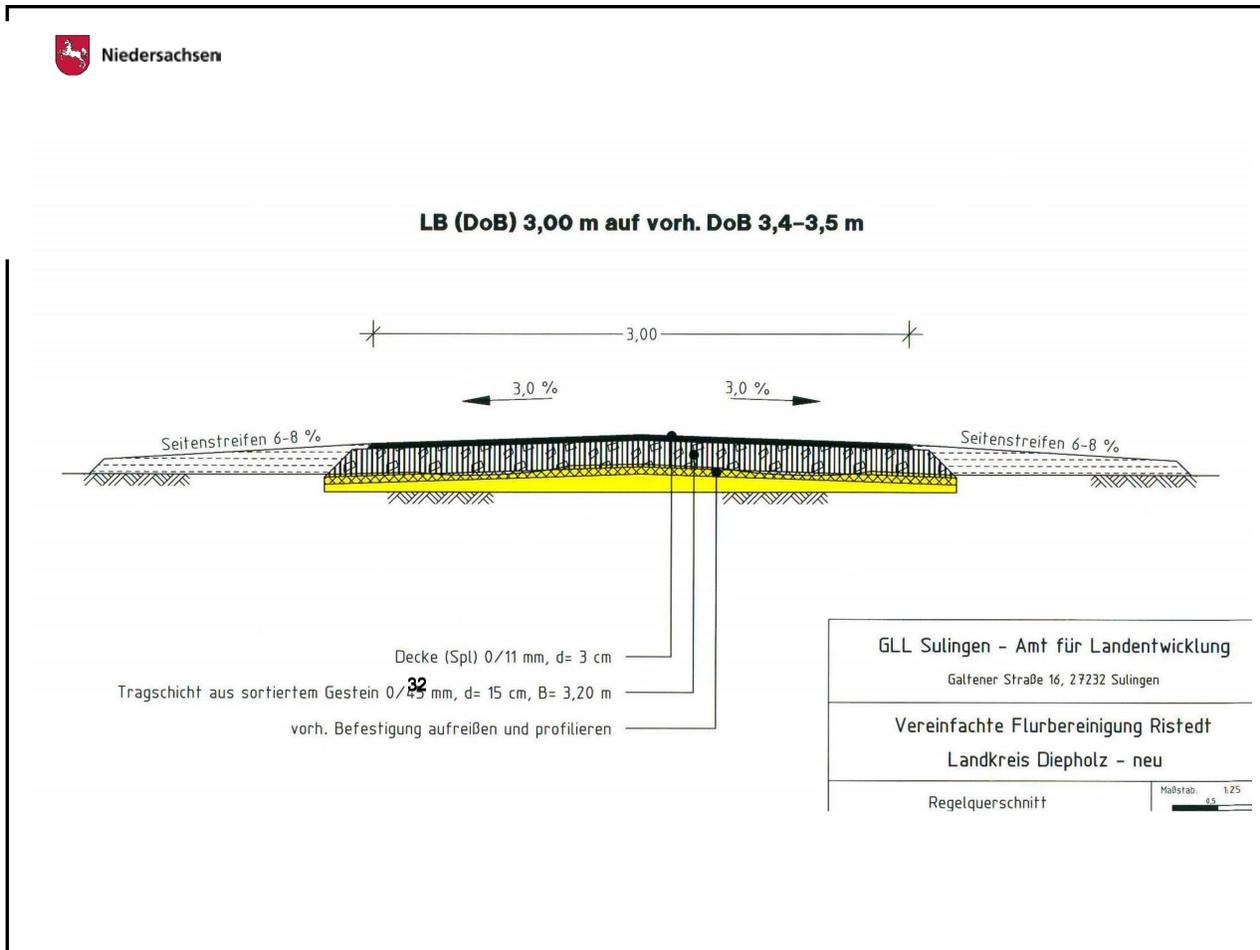

Wegebau

Schotter (Einfachbefestigung)

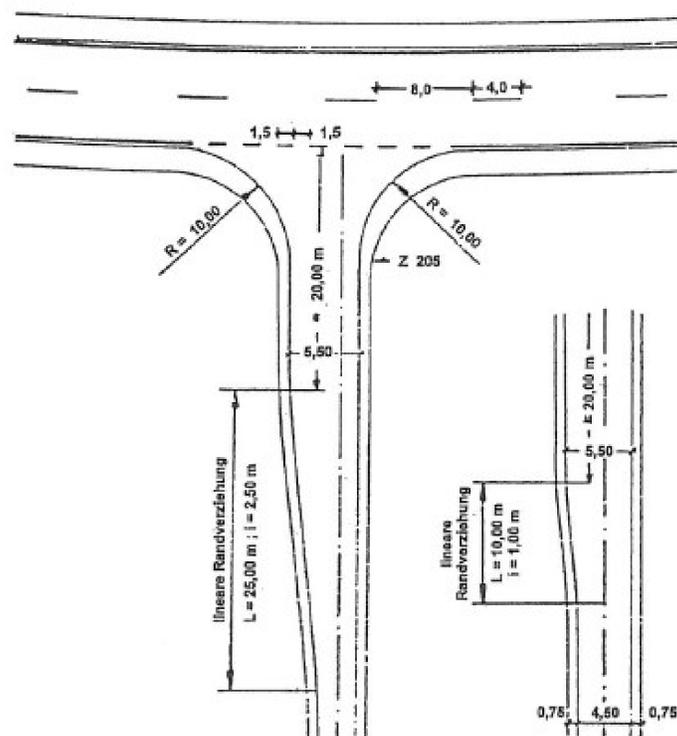

Einmündung
eines
Wirtschaftsweges

*Vielen Dank
für Ihre Aufmerksamkeit*

 Niedersachsen



 Niedersachsen

